COMPACTEUR ROTATIF

VALPAK®



TECHVAL

TECHNIQUES DE VALORISATION

Le Valpak®, simple et rentable ...


Mettre la housse en place


Jeter les déchets formés


Mise en marche automatique


Retirer la balle formée

Peu encombrant et peu bruyant : Le Valpak® trouve sa place sur le lieu même de production des déchets. **Pratique :** Simplicité de mise en place des housses qui récoltent les déchets compactés. **Aucune manipulation préalable :** Le Valpak® reçoit cartons, plastiques ou cagettes formés. **Autonome :** Sa cellule photo électrique déclenche automatiquement le compactage des déchets. Les bourrages sont gérés sans aucune intervention. **Chargement en continu :** Un gyrophare signale lorsque la balle est pleine. **Stockage propre et pratique :** Les déchets sont compactés dans des housses.

Options VALPAK®

Lacérateur



Pour cartons plats maxi 1200 mm de large et 70 mm d'épaisseur

Basculeur de balles




Permet le chargement d'une benne en conservant les palettes (chariot élévateur uniquement)

Presse manuelle



Permet un tri des petits gisements de plastique.
Poids des ballots : 40 kg maxi

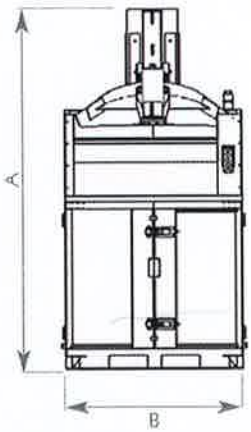

ENCOMBREMENT VALPAK STANDARD / VALPAK S

COTES	VALPAK STANDARD	VALPAK S
A	2,8 m	2,4 m
B	1,4 m	1,2 m
C	2,1 m	1,9 m
D	1,7 m	1,5 m
E	1,7 m	1,7 m
F	2 m	2 m


ENCOMBREMENT COLIS

	VALPAK STANDARD	VALPAK S
Long. x Larg. x Haut.	2 ,1 x 1,4 x 2	1,5 x 1,2 x 1,8
Poids	1,2 t	1 t

POIDS DES BALLES

	VALPAK STANDARD	VALPAK S
CARTON	De 300 à 400 Kg	De 250 à 350 Kg
PLASTIQUE	De 150 à 200 Kg	De 100 à 150 Kg
CAGETTE	De 300 à 350 Kg	De 250 à 300 Kg

Alimentation : 380 V tri ou 220 V tri
Puissance : 4 kW
Protection : 16 A courbe D

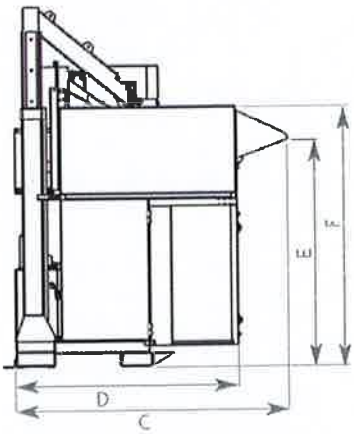

Garantie Constructeur 1 an pièces et main d'œuvre

Matériel breveté

TECHVAL

TEL: 02 35 10 44 10 - FAX: 02 35 10 44 19
Zone artisanale Toussaint - 76400 FECAMP
S.A.S au capital de 98 880 euros - RCS : B 439 875 642
www.techval.fr

Impression CE conception Semaya