DES PARTENAIRES PUISSANTS.
DES CHARIOTS SOLIDES.™




GUIDE TECHNIQUE
SÉRIE RS46


STAGE V


WWW.HYSTER.COM

DIMENSIONS DU CHARIOT

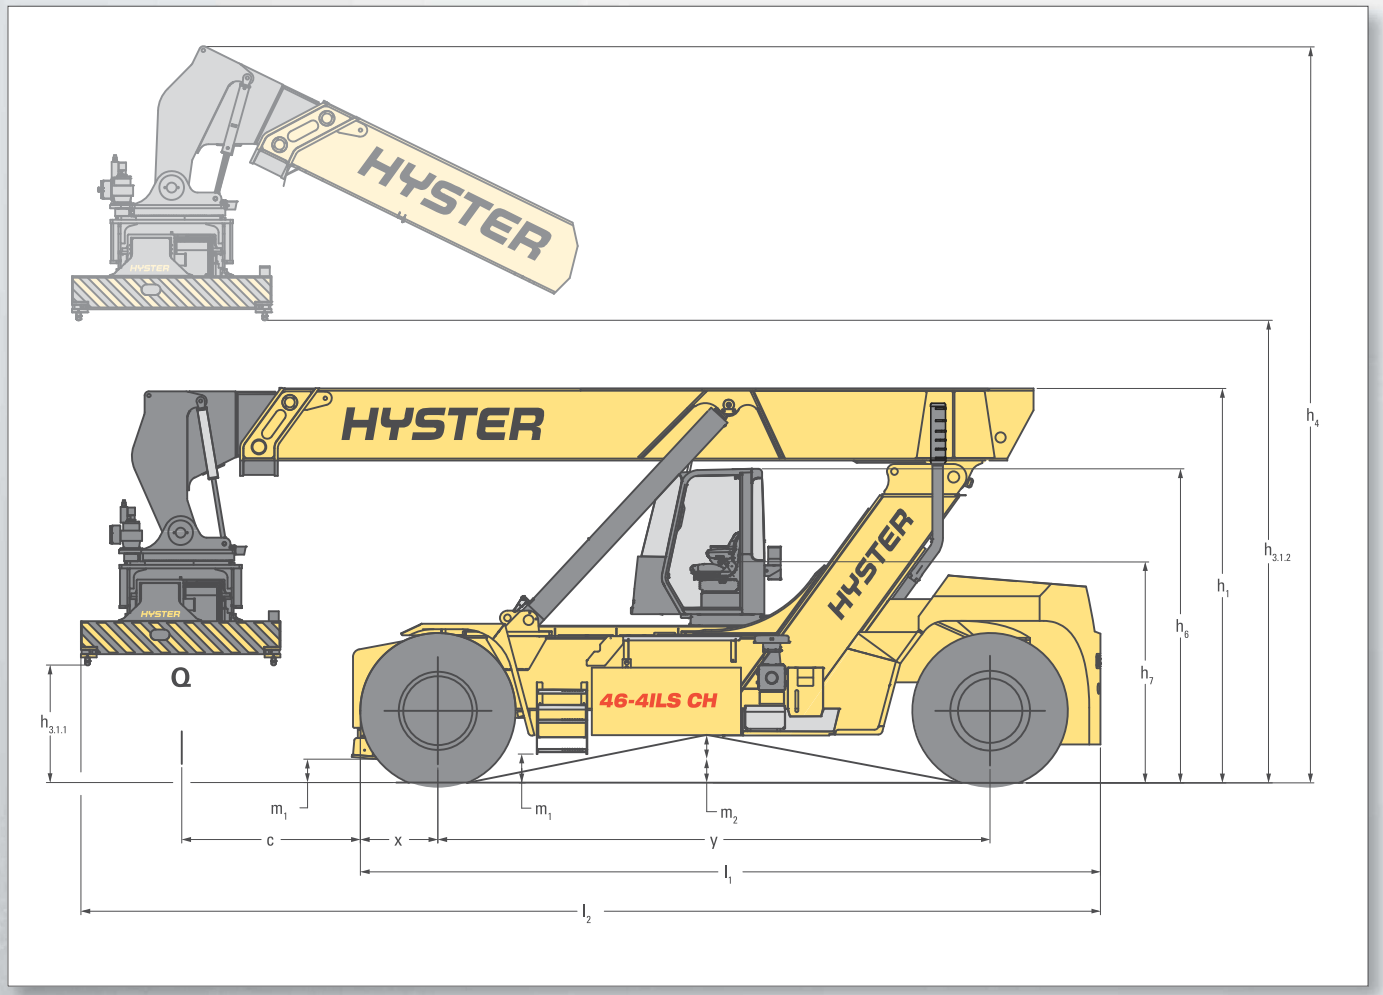


CAPACITÉ MAXIMUM COLLECTE DANS LE SENS LONGITUDINAL		
MODÈLE	20'	40'
	kg	kg
RS46-29XD/62	32 000	14 000
RS46-33XD/62	35 000	16 000
RS46-36XD/62	42 000	20 000
RS46-41XD/67	44 900	26 300
RS46-41XD/62S	44 900	26 300
RS46-41XD/67S	44 900	30 300
RS46-41XD/75S	44 900	30 300

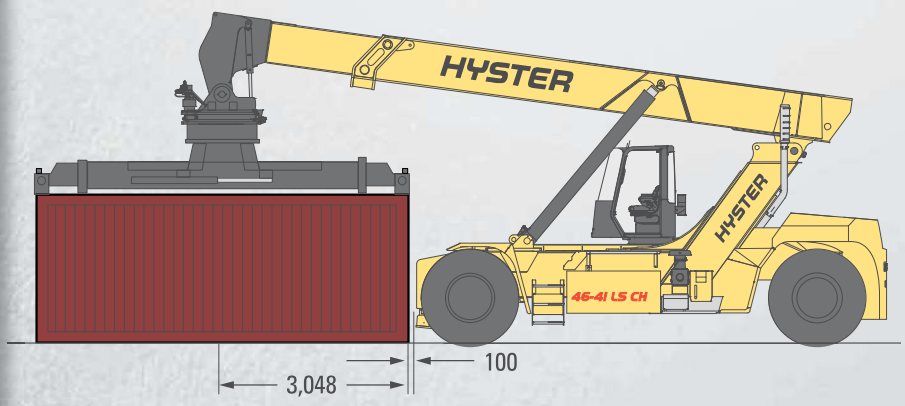

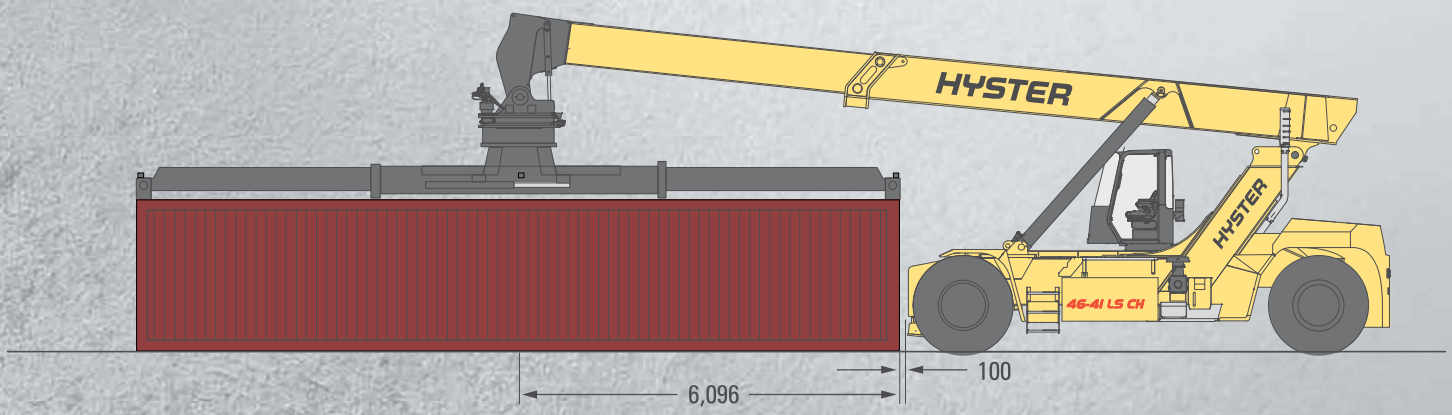

DIMENSIONS DU CHARIOT

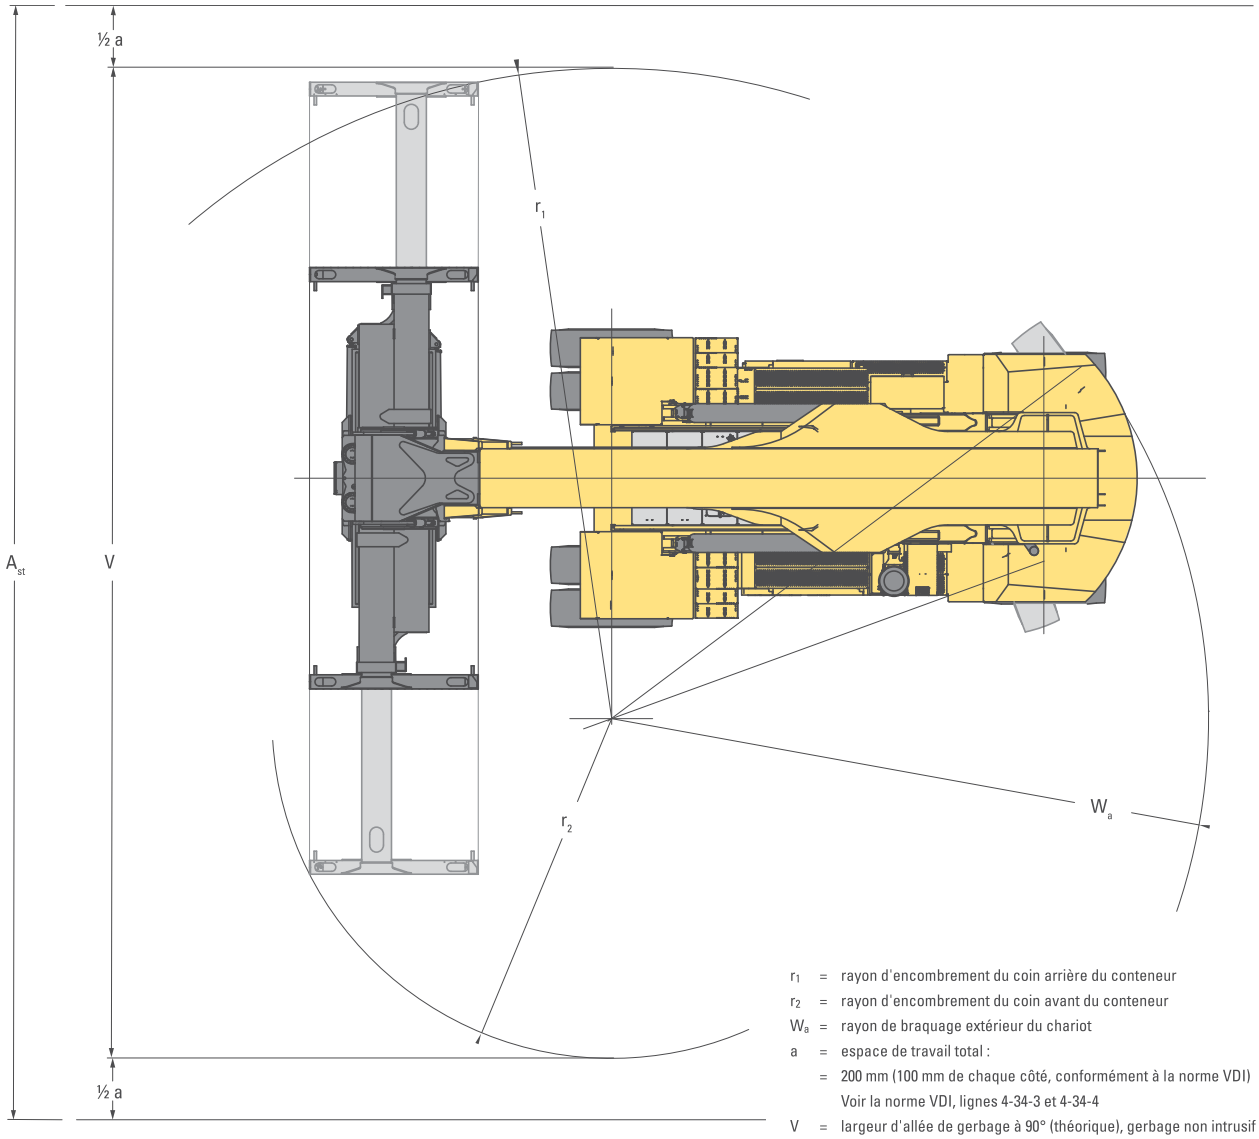

r_1 = rayon d'encombrement du coin arrière du conteneur
r_2 = rayon d'encombrement du coin avant du conteneur
W_a = rayon de braquage extérieur du chariot
a = espace de travail total :
= 200 mm (100 mm de chaque côté, conformément à la norme VDI)
Voir la norme VDI, lignes 4-34-3 et 4-34-4
V = largeur d'allée de gerbage à 90° (théorique), gerbage non intrusif
V = r_2 + la valeur r_1 or W_a (la plus grande des deux)
Ast = allée de gerbage à 90° (pratique), gerbage non intrusif et avec marge de sécurité
Ast = V + a

