Mairie de Quimper
44 Place Saint Corentin
29000, Quimper

08/01/15	A	FP	Première Emission	FP	FP
DATE *Dates*	IND. *Index*	DESSINE *Drawn by*	MODIFICATIONS *Révisions*	VERIFIE *Checked by*	APPROUVE *Approved by*

FICHE TECHNIQUE

Groupe froid

AXIMA Refrigeration GDF SUEZ

5 rue du stade de Kerhuel
Z.I. de l'Hippodrome
29000, QUIMPER

Tél: 02.98.90.20.95
Fax: 02.98.53.05.09

quimper@cofelyaxima-gdfsuez.com

DOSSIER	ECHELLE	FORMAT	FOLIO
	Sans	A4	
CHANTIER	TYPE	N° ORDRE	REVISION
T.F43.14012	FMT	005	A

AXIMA Refrigeration GDF SUEZ	Mairie de Quimper 44 Place Saint Corentin 29000, Quimper	**Aff** T.F43.14012
		N°D'ORDRE 005
		INDICE A
	Groupe froid	

MATERIEL :	Groupe froid
MARQUE :	AERMEC
TYPE :	TW 110
DESCRIPTIF :	Groupe d'eau glacée au R134a à condensation par eau et à compresseur centrifuge à paliers magnétiques
IMPLANTATION :	Sous-sol Mairie
CARACTERISTIQUES :	Puissance: 284,16kW Puissance absorbée: 58,67kW Intensité absorbée: 88A EER: 4,84 Condenseur: Température d'eau en entrée: 30°C Température d'eau en sortie: 35°C Débit d'eau: 59,94m3/h Perte de charge: 49,85kPa Evaporateur: Température d'eau en entrée: 12°C Température d'eau en sortie: 7°C Débit d'eau: 49m3/h Perte de charge: 30kPa

AXIMA Refrigeration GDF SUEZ	Mairie de Quimper 44 Place Saint Corentin 29000, Quimper	**Aff** T.F43.14012 **N°D'ORDRE** 005 **INDICE** A
	Groupe froid	

Réfrigérant: R134a

Nombre de compresseur: 1

Evaporateur à plaques

Courant Maximal (FLA) 400V/3/50Hz: 134A

Intensité de démarrage (LRA) 400V/3/50Hz: 6A

Puissance sonore (EN ISO 9614-2): 77dB(A)

Pression sonore à 2 mètres (EN ISO 3744): 56,8dB(A)

Pression sonore à 10 mètres (EN ISO 3744): 49dB(A)


Bande d'octave						
125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
75,7	77,6	68,1	67,3	71,8	69,2	64,9

Dimensions:

Hauteur (A): 1710mm

Largeur (B): 805mm

Longueur (C): 1653mm

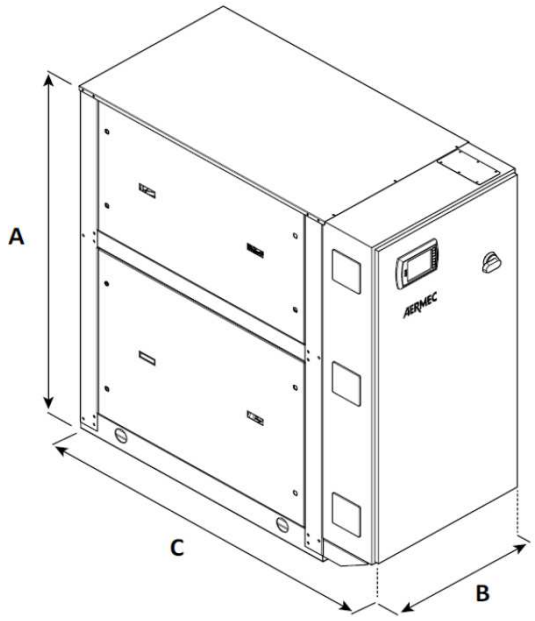

AXIMA Refrigeration GDF SUEZ	Mairie de Quimper 44 Place Saint Corentin 29000, Quimper	**Aff** T.F43.14012
		N°D'ORDRE 005
		INDICE A
	Groupe froid	

PHOTO:

